

Medidor Inteligente de gas LP

PARA TANQUE ESTACIONARIO

SensiGas es mucho más que un medidor: es tu **aliado estratégico**.

Te brinda **información precisa, alertas oportunas y comprensión de tus hábitos de consumo**, para disfrutar de una experiencia eficiente y sin complicaciones.

SensiGas te da el **control total** desde la palma de tu mano.



Tu nuevo control


- App gratuita y sus beneficios de por vida
- Sin consumo de electricidad, Wifi o Bluetooth
- Sin cuotas mensuales o suscripciones
- Conoce tu nivel de gas desde la bocina Alexa



AppStore
Descarga aquí



Google Play
Descarga aquí

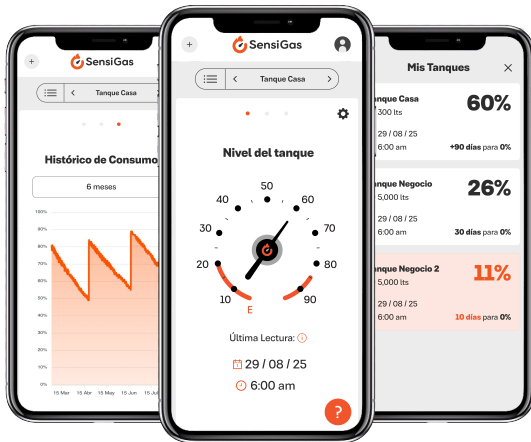

DATOS TÉCNICOS

Nombre del producto	SensiGas
Lugar de fabricación	Hecho en México
Tipo de producto	Equipo electrónico nuevo para lugares peligrosos (o por uso)
Modelo	SENSIG_G10A
Temperatura ambiente	-20°C a 75°C
Condiciones de humedad	Rango de trabajo en humedad de 0% a 100%
Batería	Baterías química LI-SOCL2 3.6Vcc-8, 500mAh
Dimensiones	171mm x 78 mm x 38 mm
Peso	216 gr
Carcasa	Material Policarbonato con resistencia UV Certificación IP67
Procesador	ARM Cortex M0+ 48MHz
Seguridad	• Transmisión de datos encriptados • Bootloader seguro • Firmware encriptado
Módulo de comunicaciones	Quectel BG95-M3
Bandas de frecuencia	Active: • CAT_M1 • B4/B28 • NB-IoT • B5/B28 Supported (upon request): • CAT-M1 B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 • NB-IoT B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B66/B71/B85
Consumo de energía	En reposo: 60uA En transmisión: 90mA
Estándar de calidad (en caso de aplicar)	NOM-001-SFCI-2018 • Seguridad en electrónicos en general NOM-024-SCFI-2014 • Información comercial, etiquetado y garantía
Vida útil del producto	5 a 7 años
País de fabricación	México



ACOMODO correcto


El lado **triangular** y **cuadrado** de SensiGas, el flotador y la carátula deben **coincidir perfectamente**.

Atornillar **SIN APRETAR DE MÁS**.



ACOMODO incorrecto

No colocar SensiGas con el lado **triangular sobre el cuadrado** del flotador, de lo contrario **enviará mediciones incorrectas** del nivel de gas a la aplicación móvil.



Alertas



Se envían inmediatamente al ser detectadas, ya sea por correo y/o WhatsApp.

Recarga

Cuando el nivel aumenta + 10 %

Nivel Bajo

Configurable por el usuario

Crítico

A partir del 5 - 7 %

FUNCIONES

Sensor	Sensor magnético de efecto Hall
Lectura de nivel	Lectura de nivel cada 10 minutos • Nota: Se almacena solo 1 dato por hora
Envío de datos	Datos almacenados cada hora una vez al día (cada 24 horas) • A las 6am u 11pm, configurable por el usuario
Conectividad	Redes 4G LTE globales, conectividad de datos incluida para toda la vida útil del dispositivo
Compatibilidad con tanques de gas lp	Con tanques de hasta 1,000 litros incluyendo las marcas TATSA, CYTSA, Armebe. No compatible con marca Proceram, si cuentas con este tanque revisa nuestro producto SensiGas Plus.

ENCUÉNTRALO EN:

